



- Určeno do sestavy s ULS-53Xi a IRU-420-U
- Indikace LED
- Instalace na DIN lištu
- Šířka modulu 6,2mm

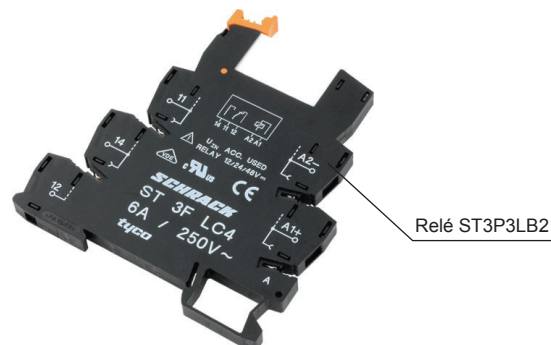

Relé ST3P3LB2

Relé ST3P3LB2 je určeno k instalaci společně se snímačem ULS-53Xi, kdy snímač je umístěn v zóně s nebezpečím výbuchu. IRU-420-U a relé ST3P3LB2 je určeno k umístění v prostorech bez nebezpečí výbuchu.

### ROZMĚROVÝ NÁKRES

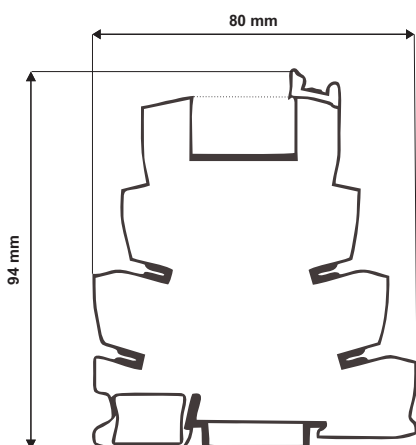

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


Pracovní prostředí (ČSN EN 60079-10, ČSN EN 60079-14)	prostor bez nebezpečí výbuchu
Počet kontaktů	1 přepínací
Provedení kontaktů	jednoduchý kontakt
Jmenovitý proud kontaktů	6 A
Jmenovité napětí / max. spínané napětí kontaktů	240 VAC / 400 VAC
Max. spínaný výkon AC	1500 VA
Materiál kontaktů	AgSnO <sub>2</sub>
Jmenovité napětí cívky	12 VDC
Pracovní rozsah / třída přitahu	2 / b
Indikace LED	žlutá
Teplota okolí kompletní sestava	-20...+55 °C
Krytí patice	IP20
Připojovací svorky	šroubové
Připojovací průřezy: pevný vodič, lankový vodič, s dutinkami	0,14...2,5 mm <sup>2</sup>

### SIGNALIZACE STAVŮ

Kontrolka	Funkce
Žlutá LED	svítí – relé je sepnuto nesvítí – relé je rozepnuto

### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

**SESTAVA LIMITNÍHO HLADINOVÉHO SNÍMAČE (VÝSTUP 4/20 mA) V PROSTORU S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU, JEDNOTKY IRU-420-U S NAPĚŤOVÝM VÝSTUPEM A DVOUSTAVOVÉHO RELÉ**

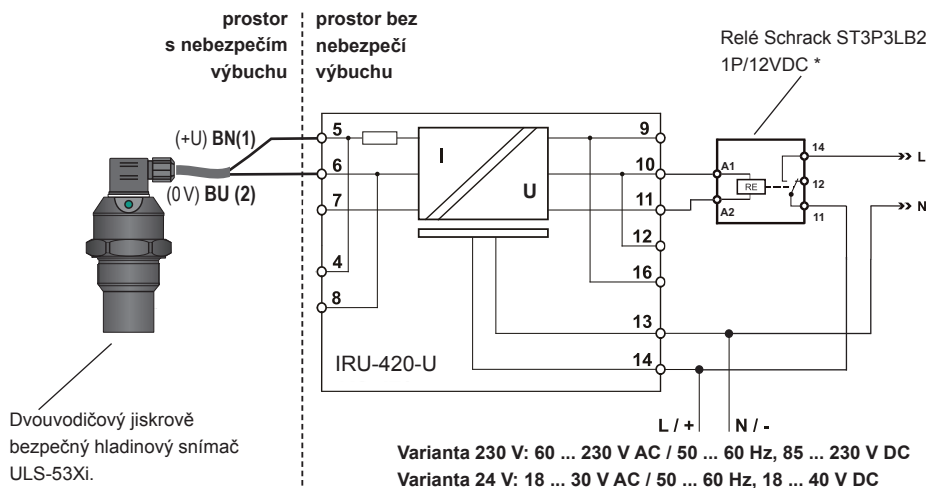

Dvou vodičový jiskrově bezpečný hladinový snímač ULS-53Xi.

verze 1/2017

Relé ST3P3LB2 -dat-cz-1.0