

Radar-Füllstandsmesser mit geführter Welle (TDR-Prinzip)



- Für zuverlässige Füllstandsmessung von diversen Flüssigkeiten, Schüttgütern, brei- und pastenförmigen Massen
- Sofortige Anzeige der Messwerte auf dem OLED-Display
- Universeller Einsatz, direkte Tank-, Silo-, Behälter-, Auffangbeckenmontage usw.
- Ausführungen mit Stab- oder Seilelektrode
- Messbereich bis 40 m
- Möglicher Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (Ausführung Xi, XiT) oder in Bereichen mit Staubentzündungsgefahr (Ausführung Xd, XdT)
- Stromausgang (4 ... 20 mA) mit HART[®]-Protokoll oder Ausgang RS-485 mit Modbus[®]-Protokoll RTU



Die Radar-Füllstandsmesser mit geführter Welle GRLM sind kompakte Messgeräte bestehend aus zwei Hauptbestandteilen – Füllstandsmesser (Körper) und Anzeigemodul (Display). Die Elektronik des Füllstandsmessers erregt einen sehr kurzen elektrischen Impuls (ca. 0,5 ns), welcher an die Eindrahtleitung (Messelektrode) angekoppelt ist. Die Messelektrode ist in zwei Ausführungen verfügbar – als Stab- oder Seilelektrode. Über die Elektrode verbreitet sich der Impuls als elektromagnetische Welle in Richtung Pegel, wo er teilweise reflektiert wird und der reflektierte Bestandteil kehrt zurück in den Empfangsmodul der Elektronik des Füllstandsmessers. Die Elektronik misst die Flugdauer der elektromagnetischen Welle und berechnet den aktuellen Abstand zur Pegeloberfläche. Anhand der Pegelhöhe ist der Ausgang des Füllstandsmessers als Stromausgang 4 .. 20 mA mit HART-Kommunikation oder als industrielle Leitung RS-485 mit der Kommunikation Modbus RTU eingestellt und der gemessene Wert wird auf dem Display angezeigt.


Die Radar-Füllstandsmesser mit geführter Welle sind wegen ihrem Erfassungsprinzip für den Einsatz für kontinuierliche Füllstandsmessung von diversen Flüssigkeiten, Schüttgütern, brei- und pastenförmigen Massen vorgesehen. Die Füllstandsmesser sind gegen Einflüssen der atmosphärischen Veränderungen (Druck, Temperatur, Staub, Dämpfe) beständig sowie gegen Änderungen der Mediumsparameter (Änderung der Permittivität, Leitfähigkeit).

SENSORVARIANTEN


- **GRLM-70_00** **Ohne Elektrode**, die Elektrode ist vom Kunden herzustellen (nur Typ 10 oder 30) und an die Elektrodenhalterung mithilfe der Verschraubung M8 anzuschließen.
- **GRLM-70_10** **Nicht isolierte Edelstahl-Stabelektrode**, zur Messung der Füllstandshöhe von Flüssigkeiten und Schüttgütern (Wasser, Emulsionen, Öle, Diesel, Mehl, Sand, Granulat usw.). Maximale Elektrodenlänge 8 m.
- **GRLM-70_11** **Isolierte Edelstahl-Stabelektrode (PFA)**, zur Messung der Füllstandshöhe von aggressiven und hochreinen Flüssigkeiten. Heißdampfbeständig. Maximale Elektrodenlänge 2 m.
- **GRLM-70_12** **Isolierte Edelstahl-Stabelektrode (FEP)**, zur Messung der Füllstandshöhe von aggressiven Flüssigkeiten und Getränken. Maximale Elektrodenlänge 2 m.
- **GRLM-70_13** **Teilisolierte Edelstahl-Stabelektrode (FEP)**, zur Messung der Füllstandshöhe von Flüssigkeiten in Bereichen mit Dampfkondensationsgefahr an der Elektrode. Maximale Elektrodenlänge 8 m.
- **GRLM-70_20** **Nicht isolierte Edelstahl-Stabelektrode mit Referenzrohr**, für genaue Messung der Flüssigkeitsfüllhöhe in verengten Räumen. Maximale Elektrodenlänge 3 m.

- **GRLM-70_-30** **Nicht isolierte Edelstahl-Seilelektrode mit Gewicht**, geeignet zur Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und nicht anhaftenden Schüttgütern (Wasser, Getreide, Körner, Sand usw.) in tieferen Tanks und Silos. Maximale Elektrodenlänge 40 m.
- **GRLM-70_-32** **Isolierte Edelstahl-Seilelektrode mit Gewicht (FEP-Seilisolierung, FEP-Gewichtsisolierung)**, zur Füllstandsmessung von aggressiven und reinen Flüssigkeiten. Maximale Elektrodenlänge 15 m.
- **GRLM-70_-33** **Nicht isolierte Edelstahl-Seilelektrode mit Verankerung**, geeignet zur Füllstandsmessung von nicht anhaftenden Schüttgütern (Getreide, Körner, Sand usw.) in tieferen Tanks und Silos. Maximale Elektrodenlänge 40 m.
- **GRLM-70_-34** **Isolierte Edelstahl-Seilelektrode mit Gewicht**, (Seilisolierung Polyamid, Gewicht ohne Isolierung), zur Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und anhaftenden Schüttgütern (Mehl, Zement usw.). Maximale Elektrodenlänge 40 m.
- **GRLM-70_-35** **Isolierte Edelstahl-Seilelektrode mit Verankerung**, (Seilisolierung Polyamid, Gewicht ohne Isolierung), zur Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und anhaftenden Schüttgütern (Mehl, Zement usw.). Maximale Elektrodenlänge 40 m.


MASSZEICHNUNGEN

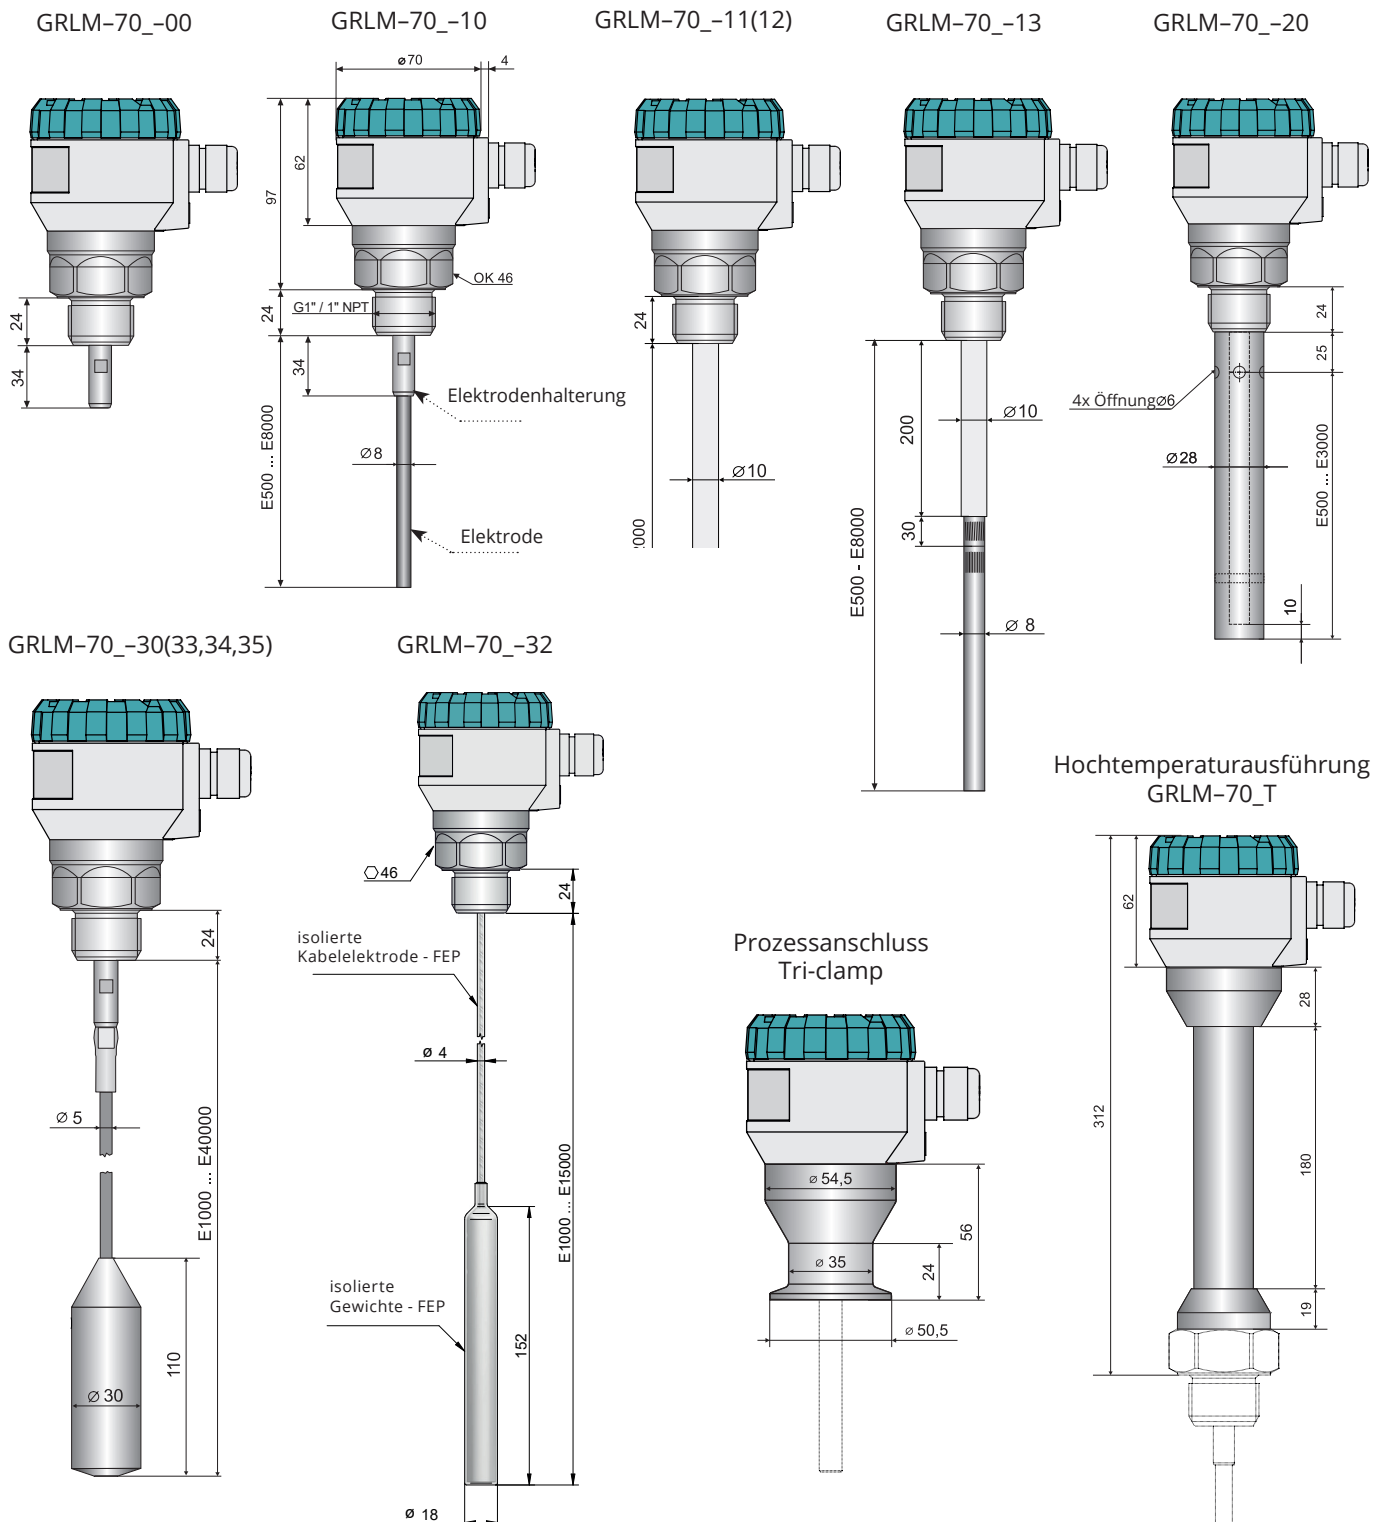

Ausführung GRLM-70 mit Anschluss für Schutzschlauch



Verankerung bei der Variante GRLM-70_-33 (35)

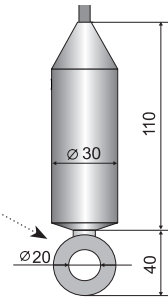

TECHNISCHE PARAMETER

TECHNISCHE GRUNDDATEN		
Versorgungsspannung	GRLM-70N(T)-__ GRLM-70Xi(T)-__ GRLM-70Xd(T)-__	18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC 18 ... 33 V DC
Ausgang	GRLM-70_-_-_-I GRLM-70_-_-_-M	4 ... 20 mA mit HART® Leitung RS-485 mit Modbus RTU
Stromaufnahme	GRLM-70_-_-_-I GRLM-70_-_-_-M	4 ... 20 mA / max. 22 mA typ. 10 mA / max. 30 mA
Grundfehler ¹⁾ (für Referenzreflexfläche ²⁾)	- GRLM-70_-20 im Bereich von 0,1-0,2 m / 0,2-2,0 m / 2,0-3,0 m - sonstige Typen im Bereich von 0,1-0,2 m / 0,2-2,0 m / 2,0-40 m	±5 mm / ±3 mm / ±2 mm ±10 mm / ±4 mm / ±2 mm
Stromausgangsfehler ⁶⁾		max. 80 µA
Auflösung		0,1 mm
Maximallänge der Messelektroden	GRLM-70_-10, 13 GRLM-70_-11 (12) GRLM-70_-20 GRLM-70_-30 (33,34,35) GRLM-70_-32	8 m 2 m 3 m 40 m 15 m
Tote Zone ²⁾	- Messempfindlichkeit: niedrig, mittel, benutzerdefiniert (1-4) - Messempfindlichkeit: hoch, benutzerdefiniert (5) - Messempfindlichkeit: benutzerdefiniert (6, 7) - Messempfindlichkeit: benutzerdefiniert (8)	100 mm / 0 mm ³⁾ 150 mm / 50 mm ³⁾ 200 mm / 50 mm ³⁾ 250 mm / 50 mm ³⁾
Einstellbarer Messbereich (SPAN)		min. 200 mm
Ergänzende technische Angaben für die Xi-(XiT)-Ausführung – Grenzparameter		U _i =30 VDC; I _i =132 mA; P _i =0,99 W; C _i =370 nF; L _i =0,9 mH
- Einstellung der Messempfindlichkeit (8 Stufen)		niedrig (1) – mittel (3) – hoch (5) – benutzerdefiniert (1-8)
Statusanzeige (Echo-Ausfall) einstellbar in Betriebsarten:		3,75 mA, 4 mA, 20 mA, 22 mA, UNVERÄNDERT ⁴⁾
Dämpfung		1 .. 99 s
Dauer der Erstmessung vom Anlauf der Versorgungsspannung		ca. 60 s
Kriechstrom (Elektrode – Hülse)		10 kΩ
Trennkapazität (Versorgungsanschlüsse – Hülse)		5 nF / 500 V AC
Maximaler Lastwiderstand des Stromausgangs R _{max} bei Versorgungsspannung – 24 V DC / 22 V DC / 20 V DC		270 Ω / 180 Ω / 90 Ω ⁵⁾
Maximale Zugbelastung des Elektrodenseils		1 400 kg
Anzugsmoment der Kabeltülle	GRLM-70N(NT,Xi,XiT) GRLM-70Xd(XdT)	3 Nm (Kunststoff) 7 Nm (Metall)
Schutzart		IP67
Empfohlenes Kabel	GRLM-70_-_-_-I GRLM-70_-_-_-M	PVC 2 × 0,75 mm ² PVC 2 × 2 × 0,25 mm ² (gedrehte Doppelleitung, geschirmt)
Gewicht (ohne Elektrode)		ca. 0,5 kg (1 kg T-Ausführung)

1) Fehler beträgt +/- 6 mm im Bereich von 200 mm ab dem Ende der Stabelektrode oder ab dem Ende der Seilelektrode ohne Gewicht.

2) Tote Zone = Blindzone = Sperrabstand am Anfang und am Ende der Elektrode.

3) Größe der toten Zone am Anfang / am Ende der Stabelektrode. Am Ende der Stabelektrode beträgt die Größe der toten Zone immer 110 mm (Bereich des Gewichtes).

4) Beim Echoausfall wird auf dem Display der letzte geänderte Wert angezeigt und der Strom auf dem letzten gültigen Wert gehalten.

5) Einschl. Resistor 250R bei HART-Schaltung.

6) Dieser Fehler wird nur bei der Ausführung mit Stromausgang angewandt. Die Datenausgänge (HART, MODBUS) werden mit diesem Fehler nicht belastet.

7) Runde Metallplatte 0,5 m²

TECHNISCHE GRUNDDATEN – ANZEIGEMODUL

Displaytyp	Matrix-OLED, LCD	
Auflösung	128 × 64 Pixel	
Zahlenhöhe / Anzahl der angezeigten Stellen der gemessenen Größe	9 mm / 5 Stellen	
Displayfarbe	OLED	gelb
	LCD	schwarz mit weißem Unterlicht
Tastentyp	flach, Membrantasten	
Betriebstemperaturbereich	OLED	-30 ... +70 °C
	LCD	-20 ... +70 °C
Gewicht	46 g	

MATERIALAUSFÜHRUNG

Fühlerteil	Typenvariante	Standardmaterial
Deckel	alle	Alu-Legierung mit Oberflächenbeschichtung (Lack)
Glas	alle	Polykarbonat
Kopf	alle	Alu-Legierung mit Oberflächenbeschichtung (Lack)
Hülse	Gehäuse	Edelstahl W. Nr. 1.4404 (AISI 316 L) Nickelbasislegierung (W.Nr. 2.4856 / ALLOY 825)
	Gewinde	Edelstahl W. Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
Elektrode	GRLM-70_-10 (11,12,13,20)	Edelstahl W. Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
	GRLM-70_-30 (32,33,34,35)	Edelstahl W. Nr. 1.4401 (AISI 316)
Isolierung Elektrode	GRLM-70_-11	PFA
	GRLM-70_-12, 13	FEP
	GRLM-70_-32	FEP
	GRLM-70_-34, 35	PA
Referenzrohr	GRLM-70_-20	Edelstahl W. Nr. 1.4301 (AISI 304)
Gewicht	GRLM-70_-30	Edelstahl W. Nr. 1.4301 (AISI 304)
Isolierung Gewicht	GRLM-70_-32	FEP
Verankerung	GRLM-70_-33	Edelstahl W. Nr. 1.4401 (AISI 316)
Anzeigemodul	alle	Kunststoff POM
Kabeltülle	GRLM-70N(NT, Xi, XiT)	Kunststoff – Polyamid
	GRLM-70Xd(XdT)	Metall – vernickeltes Messing

GERÄTEKLASSIFIZIERUNG (gem. ČSN EN 60079-10-1 und ČSN EN 60079-10-2)

Fühlerausführung	Elektrodentyp	Geräteklassifizierung
GRLM-70N	alle Typen	Grundausführung für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
GRLM-70NT	alle Typen	Hochtemperatursausführung für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen (max. 200 °C)
GRLM-70Xi(XiT)	00,10,11,12,13 20,30,32,33	Eigensichere Ausführung (für hohe Temperaturen) für den Einsatz in gefährlichen Bereichen (explosive Gasatmosphären), Ⓜ II 1/2 G Ex ia IIB T5 Ga/Gb mit Eigensicherer Stromversorgungseinheit, Elektrodenzone 0, Gehäuse mit Elektronik Zone 1, siehe Abb. 1.
GRLM-70Xd(XdT)	00,10,30,33,34,35	Gerät (für hohe Temperaturen) mit Schutzverschluss „t“ für Bereiche mit Staubentzündungsgefahr, Ⓜ II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T75°C...T300°C Da/Db, Elektrodenzone 20, Gehäuse mit Elektronik Zone 21, siehe Abb. 1.

PROZESSANSCHLUSS

Name	Maß	Bezeichnung
Rohrgewinde	G 1"	G
Druckgewinde	NPT 1"	NPT
Fugenfrier Anschluss – Tri-Clamp	ø 50,5 mm	CI50

TEMPERATUR- UND DRUCKBESTÄNDIGKEIT

Variante der Ausführung	Temperatur tm	Temperatur tp	Temperatur ta	max. Überdruck für die Temperatur tp	
				bis 30 °C	bis 85 °C
GRLM-70N(Xi,Xd)-10(20)	-40 °C ... +300 °C	-40 °C ... +85 °C	-30 °C ... +70 °C	15 MPa	10 MPa
GRIM-70N(Xi)-11(12,13)	-40 °C ... +200 °C	-40 °C ... +85 °C	-30 °C ... +70 °C	4 MPa	2,5 MPa
GRLM-70N(Xi,Xd)-30(33)	-40 °C ... +200 °C	-40 °C ... +85 °C	-30 °C ... +70 °C	15 MPa	10 MPa
GRLM-70N(Xi)-32	-40 °C ... +130 °C	-40 °C ... +85 °C	-30 °C ... +70 °C	1 MPa	0,5 MPa
GRLM-70N(Xd)-34(35)	-40 °C ... +95 °C	-40 °C ... +85 °C	-30 °C ... +70 °C	15 MPa	10 MPa

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (Ausführung für hohe Temperaturen)

Variante der Ausführung	Temperatur t_m	Temperatur t_p	Temperatur t_a
GRLM-70NT(XiT,XdT)-10(20)	-40 °C ... +300 °C	-40 °C ... +200 °C	-30 °C ... +70 °C
GRIM-70NT(XiT)-11(12,13)	-40 °C ... +200 °C	-40 °C ... +200 °C	-30 °C ... +70 °C
GRLM-70NT(XiT,XdT)-30(33)	-40 °C ... +200 °C	-40 °C ... +130 °C	-30 °C ... +70 °C
GRLM-70NT(XiT)-32	-40 °C ... +130 °C	-40 °C ... +130 °C	-30 °C ... +70 °C
GRLM-70NT(XdT)-34(35)	-40 °C ... +95 °C	-40 °C ... +130 °C	-30 °C ... +70 °C

Anm.: Für ordnungsgemäße Funktion des Füllstandsmessers darf keiner der angeführten Temperaturbereiche (t_p , t_m oder t_a) überschritten werden.

MAXIMALTEMPERATUREN BEI DER AUSFÜHRUNG Xi(XiT) KATEGORIE 1/2G

Temperaturklasse (el. Gerät der Gruppe II)	Temperatur t_m	Temperatur t_p	Temperatur t_a
T5 (100 °C)	-40 °C ... +98 °C	-40 °C ... +90 °C	-30 °C ... +70 °C
T4 (135 °C)	-40 °C ... +133 °C	-40 °C ... +125 °C	-30 °C ... +70 °C
T3 (200 °C)	-40 °C ... +198 °C	-40 °C ... +190 °C	-30 °C ... +70 °C
T2 (300 °C)	-40 °C ... +298 °C	-40 °C ... +200 °C	-30 °C ... +70 °C
T1 (450 °C)	-40 °C ... +300 °C	-40 °C ... +200 °C	-30 °C ... +70 °C

MAXIMALTEMPERATUR DER GERÄTEOBERFLÄCHE BEI DER AUSFÜHRUNG Xd(XdT) KATEGORIE 1/2D

Variante	Temperatur der Geräteoberfläche	
Alle Varianten	am Gehäuse mit Elektronik: am Ort des Prozessanschlusses: an der Elektrode:	Umgebungstemperatur t_a +5 °C maximal gleich der Temperatur t_p maximal gleich der Temperatur t_m

DRUCKBESTÄNDIGKEIT (Ausführung für hohe Temperaturen)

Variante der Ausführung	max. Überdruck für die Temperatur t_p				
	bis 30 °C	bis 85 °C	bis 130 °C	bis 160 °C	bis 200 °C
GRLM-70NT(XiT,XdT)-10(20,30,33)	15 MPa	10 MPa	3 MPa ¹⁾	2 MPa ¹⁾	1 MPa ¹⁾
GRIM-70NT(XiT)-11(12,13)	4 MPa	2,5 MPa	2 MPa	1,5 MPa	0,3 MPa
GRLM-70NT(XiT,XdT)-34(35)	15 MPa	10 MPa	3 MPa ¹⁾	-	-
GRLM-70NT(XiT)-32	1 MPa	0,5 MPa	0,1 MPa	-	-

1). Die angeführten Werte gelten nicht für Heißwasser, wässrige Lösungen und Dampf, in diesen Fällen ist der Einsatz mit dem Hersteller abzustimmen.

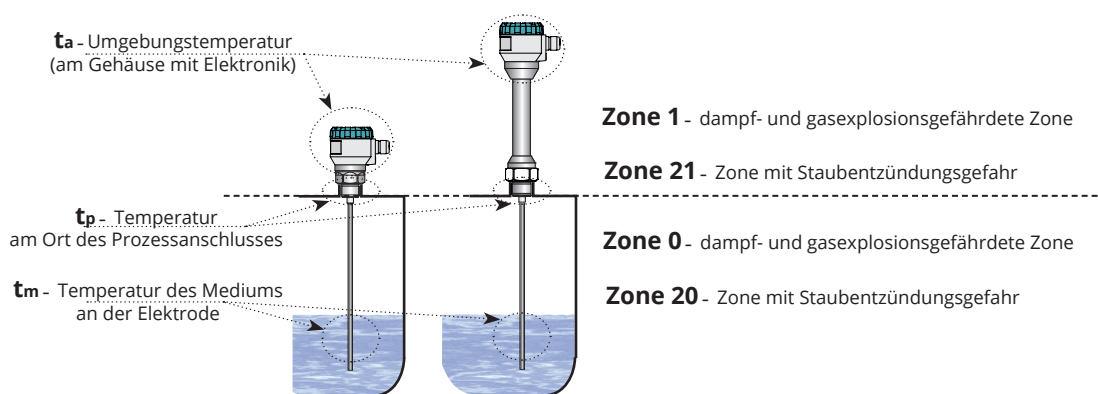


Abb. 1: Darstellung der Temperaturmessbereiche und explosionsgefährdeten Zonen

Die maximal zulässigen Temperaturen des Messmediums, Prozessanschlusses und die Umgebungstemperatur sind bei GRLM-70Xi(XiT) von der gewünschten Temperaturklasse abhängig (siehe Tab. Maximaltemperaturen bei der Ausführung Xi(XiT) Kategorie 1/2G). Die maximale Oberflächentemperatur bei GRLM-70Xd(XdT) ist von der Umgebungstemperatur, der Temperatur des Messmediums und der Eigenerwärmung des Gerätes abhängig (siehe Tab. Temperatur der Geräteoberfläche bei der Ausführung Xd(XdT) Kategorie 1/2D). Die angeführten Temperaturen sollten nicht überschritten werden, da die heiße Oberfläche zum Entzünden der explosiven oder brennbaren Umgebungsatmosphäre führen kann. Gleichzeitig dürfen die Maximaltemperaturen für einzelne Elektrodenvarianten nicht überschritten werden (Tabellen der Temperaturbeständigkeit).

INSTALLATIONSHINWEISE

Der Füllstandsmesser wird an das nachgeschaltete Gerät (Auswertegerät) mit einem geeigneten Kabel mit Außendurchmesser von $6 \div 8$ mm mithilfe der Schraubklemmen unter dem Anzeigemodul angeschlossen. Empf. Querschnitt der Adern beträgt für die Stromversion $2 \times 0,5 \div 0,75$ mm² und für die Version mit Modbus-Kommunikation $2 \times 2 \times 0,25$ mm² (gedrehte Doppelleitung, geschirmt). Der Pluspol (+U) ist an die Anschlussklemme (+) anzuschließen, der Minuspol (0V) an die Klemme (-) und die Abschirmung (nur bei geschirmten Leitungen) an die Klemme (\perp). Die Kommunikationsleitungen A und B der RS-485-Leitung (bei der Version „M“ – Modbus) werden an die Klemmen A und B angeschlossen.

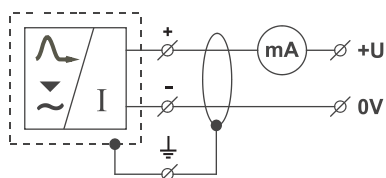


Abb. 2: Schaltplan des Füllstandsmessers mit Stromausgang GRLM-70-_-_-I

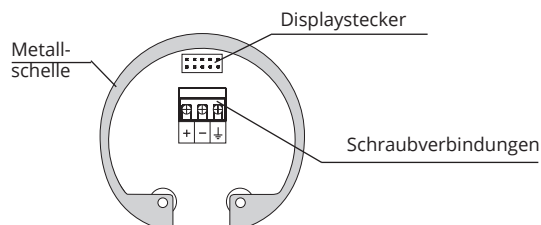


Abb. 3: Innenansicht der Schraubverbindungen des Füllstandsmessers mit Stromausgang GRLM-70-_-_-I

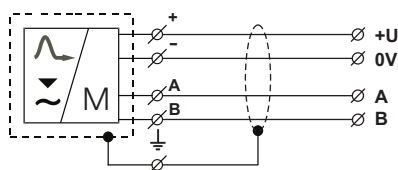


Abb. 4: Schaltplan des Füllstandsmessers mit Kommunikation Modbus GRLM-70-_-_-M

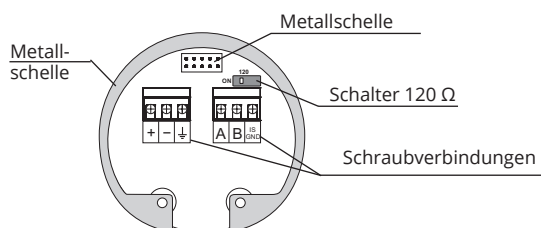


Abb. 5: Innenansicht der Schraubverbindungen des Füllstandsmessers mit Modbus-Kommunikation GRLM-70-_-_-M

BEDIENELEMENTE

Die Einstellung erfolgt über 3 Tasten am Anzeigemodul DM-70. Alle Posten der Einstellung sind über das Menü des Füllstandsmessers erreichbar.

Taste


- Zugang zum Menü Einstellung
- Bestätigung des gewählten Postens im Menü
- Cursorbewegung in der Zeile
- Eingestellte Angaben speichern

Taste

- Navigation im Menü
- Wertänderung

Taste

- Durchzuführende Änderungen aufheben
- Umschalten um eine Ebene höher

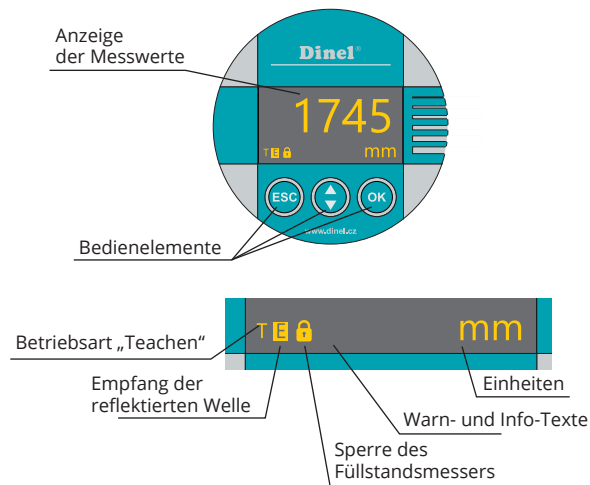

* blinkt beim Empfang des reflektierten Signals (Echos) vom gemessenen Pegel


Erläuterung der Texte:

- **Warntexte:**

- KEIN ECHO** - beim leeren Tank
- nach der Durchführung der Prozedur TEACHEN
- der Füllstandsmesser kann nicht messen (Medium überprüfen, ggf. Empfindlichkeit ändern)
- FIXAUSGANG** - Ausgangsstrom ist am konstanten Wert fixiert (siehe DIAGNOSE – STROM)
- NIEDERSPANNUNG** - niedrige Versorgungsspannung (muss im Bereich liegen – siehe Technische Parameter)


- **Info-Texte:**

- ABSTAND** - auf dem Display wird aktueller Abstand angezeigt (siehe DIAGNOSE – ABSTAND)
- STROM** - auf dem Display wird aktueller Strom angezeigt (siehe DIAGNOSE – STROM)

 Füllstandsmesser GRLM-70_--_--_--L wird ohne Anzeigemodul (Display) DM-70 geliefert. Zur Einstellung des Füllstandsmessers ist das Anzeigemodul anzuschließen (mögliche Konfiguration über HART oder MODBUS). Nach dem Abschluss der Einstellung kann das Anzeigemodul getrennt werden und der Füllstandsmesser misst ohne das Modul.

ZUSTANDS- UND FEHLERSIGNALISIERUNG

- **Signalisierung der Zustände (linke untere Ecke des Displays):**

- Symbol „E“** - **leuchtet unterbrochen** - richtiger Empfang der reflektierten geführten Welle vom gemessenen Pegel
- Symbol „T“** - **leuchtet dauerhaft** - Modus „**TEACHEN**“ ist aktiviert
- **leuchtet invers** - es läuft die Aktivierung des Modus „**TEACHEN**“
- Symbol ** - **leuchtet dauerhaft** - der Füllstandsmesser ist gegen unbefugte Einstellung durch Passwort gesperrt, zum Entsperren muss das Passwort eingegeben werden (siehe MENU - PASSWORT)

- **Warntexte:**

- KEIN ECHO** - beim leeren Tank
- nach der Durchführung der Prozedur TEACHEN
- der Füllstandsmesser kann nicht messen (Medium überprüfen, ggf. Empfindlichkeit ändern)
- FIXAUSGANG** - Ausgangsstrom ist am konstanten Wert fixiert (siehe MENU - DIAGNOSTIK – STROM)
- NIEDERSPANNUNG** - niedrige Versorgungsspannung (muss im folgenden Bereich liegen – siehe TECHNISCHE PARAMETER)
- KEINE PASSWORT EINGEGEBEN** - bei einer Einstelländerung des gesperrten Füllstandsmessers

- **Informative Aufschriften:**

- ABSTAND** - auf dem Display wird aktueller Abstand angezeigt (siehe DIAGNOSTIK – ABSTAND)
- STROM** - auf dem Display wird aktueller Strom angezeigt (siehe DIAGNOSTIK – STROM)





Die Statusanzeige der Störungszustände erfolgt mittels:

- Anzeigemodul (siehe Kapitel 8.)
- Einstellung des Störungsstroms auf den im MENU - SERVICE - FEHLERMODUS ausgewählten Wert (gilt für Stromversion mit der HART-Kommunikation - I)
- Zustandsberichte in der HART-Kommunikation (gilt für die Stromversion mit der HART-Kommunikation - I)
- Zustandsregister: STATUS 1 und STATUS 2 in der MODBUS-Kommunikation (gilt für die Version mit der MODBUS-Kommunikation - M)

KENNZEICHNUNG

GRLM-70

MECHANISCHE AUSFÜHRUNG

N	nicht explosionsgefährdete Bereiche
NS	für explosionsgeschützte Umgebungen, Kopf und Kappe aus rostfreiem Stahl. Stahl, nur S1-Verschraubung kann gewählt werden
NT	Ausführung für hohe Temperaturen
NTS	Hochtemperatúrausführung für explosionsgeschützte Umgebungen, Kopf und Kappe aus rostfreiem Stahl. Stahl, nur S1
Xi	 für explosionsgefährdete Bereiche, nur bei Stromausgang I
Xt	 für Bereiche mit Staubentzündungsgefahr (nur Tülle B), nur D1, D2, D3 können ausgewählt werden
XiT	 Ausführung für hohe Temperaturen für explosionsgefährdete Bereiche, nur bei Stromausgang I
XtT	 Ausführung für hohe Temperaturen (nur Tülle B), nur D1, D2, D3 können ausgewählt werden

ELEKTRODENAUFSÜHRUNG

00	ohne Elektrode, CI50-Prozessanschluss kann nicht ausgewählt werden
10	nicht isolierte Edelstahl-Stabelektrode, Länge 0,5 ... 8 m, Prozessanschluss CI50 nicht wählbar
11	isolierte Edelstahl-Stabelektrode (PFA), Länge 0,5 ... 2 m, Xt, XtT nicht wählbar und NPT-Prozessanschluss können nicht ausgewählt werden
12	isolierte Edelstahl-Stabelektrode (FEP), Länge 0,5 ... 2 m, Xt, XtT nicht wählbar und NPT-Prozessanschluss können nicht ausgewählt werden
13	Stabelektrode teilisoliert (FEP-Isolierung), Länge 0,5 ... 8 m, Xt, XtT und NPT-Prozessanschluss nicht wählbar
20	teilisolierte Edelstahl-Stabelektrode (FEP), Länge 0,5 ... 3 m, Xt, XtT nicht wählbar, CI50, NPT Prozessanschluss nicht wählbar
30	nicht isolierte Edelstahl-Stabelektrode mit Referenzrohr, délka 1 ... 40 m, nelze zvolit procesní připojení CI50
32	isolierte Seilelektrode zum Einhängen (FEP + FEP), Länge 1 ... 15 m, Xt, XtT und NPT-Prozessanschluss nicht wählbar
33	nicht isolierte Seilelektrode zum Einhängen mit Verankerung, Länge 1 ... 40 m, Prozessanschluss CI50 nicht wählbar
34	isolierte Seilelektrode mit Gewicht (Polyamid-Seilisolierung, Gewicht ohne Isolierung), Länge 1 ... 40 m, Xi, XiT und CI50 Prozessanschluss können nicht ausgewählt werden
35	isolierte Seilelektrode mit Verankerung (Polyamid-Seilisolierung, Gewicht ohne Isolierung), Länge 1 ... 40 m, Xi, XiT und CI50 Prozessanschluss können nicht ausgewählt werden
36	isolierte Seilelektrode mit Verankerung (Polyamid-Seilisolierung, Gewicht ohne Isolierung), Länge 1 ... 40 m, Xi, XiT und CI50 Prozessanschluss können nicht ausgewählt werden
37	isolierte Seilelektrode mit Verankerung (Polyamid-Seilisolierung, Gewicht ohne Isolierung), Länge 1 ... 40 m, Xi, XiT und CI50 Prozessanschluss können nicht ausgewählt werden

PROZESSANSCHLUSS

G1	Gewinde G1"
G1N	Gewinde G1", Gehäusewerkstoff Nickelbasislegierung (W. Nr. 2.4856 / ALLOY 825)
CI50	Tri-Clamp Ø 50,5 mm, nicht wählbar für 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 37
NPT	1" NPT Gewinde, nicht wählbar für Elektrodentyp 11, 12, 13, 20, 32, nicht wählbar für NT, XiT, XtT, NTS

O-RING-MATERIAL

V	Material FPM, nicht wählbar für Elektrodentypen 11, 12, 13, 32
E	Material EPDM, nicht wählbar für Elektrodentypen 11, 12, 13, 32
B	Material NBR, nicht wählbar für Elektrodentypen 11, 12, 13, 32
F	Material FFKM, nicht wählbar für Elektrodentypen 11, 12, 13, 32

AUSGANGSTYP

I	Stromausgang (mit HART®-Kommunikation)
M	RS-485 (Modbus RTU), Xi, XiT können nicht ausgewählt werden

VERFAHREN ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS

B1	Kunststoff-Kabelverschraubung M16, nicht verfügbar für NS, NTS
B2	Kunststoff-Kabelverschraubung M20, nicht verfügbar für NS, NTS
B3	Kunststoff-Kabelverschraubung M20 für 2 Kabel, nicht verfügbar für NS, NTS
D1	staubdichte Metallverschraubung M16, nicht verfügbar für NS, NTS
D2	staubdichte Metallverschraubung M20, nicht verfügbar für NS, NTS
D3	staubdichte Metallverschraubung M20 für 2 Kabel, nicht verfügbar für NS, NTS
H	Kunststoffverschraubung für Schutzschlauch, nicht erhältlich für NS, NTS
S1	Edelstahl-Kabelverschraubung M16, für NS, NTS

BEDIENELEMENTE

D	Basisversion mit OLED-Display
C	Basisversion mit LCD-Display
L	ohne Display, voller Deckel

ELEKTRODE

E	Elektrodenlänge in mm
---	-----------------------

GRLM-70 N - 10 - G1 - V - I - B1 - D E1000

MÖGLICHE PRODUKTVARIANTE

BEISPIELE DER RICHTIGEN BEZEICHNUNG

GRLM-70N-10-G-I-B-D E1000

(N) Nicht explosionsgefährdete Bereiche; (10) nicht isolierte Edelstahl-Stabelektrode; (G) Prozessanschluss Gewinde G1"; (I) Stromausgangstyp; (B) Anschlussart kurze Kabeltülle; (D) Bedienelemente der Basisversion mit Display; Elektrodenlänge 1 000 mm.

GRLM-70Xi-12-G-I-H-L E1000

(Xi) Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche; (12) isolierte Edelstahl-Stabelektrode (FEP); (G) Prozessanschluss Gewinde G1" (I) Stromausgangstyp; (H) Anschlussart Anschluss für Schutzschlauch; (L) Bedienelemente ohne Display, voller Deckel; Elektrodenlänge 1 000 mm.

ZUBEHÖR

Standard – im Preis inbegriffen

- 1× Dichtung (asbestfrei), weitere Dichtungen auf Anfrage (PTFE, Al, usw.) *

Optional – gegen Aufpreis (siehe Katalogblatt Zubehör)

- Edelstahl-Befestigungsmutter G1"
- Stahl-Anschweißflansch ON-G1"
- Edelstahl-Anschweißflansch NN-G1"

* Druckbeständigkeit siehe Tabelle im Datenblatt des Zubehörs im Dichtungssortiment.

SCHUTZ, SICHERHEIT, KOMPATIBILITÄT UND EXPLOSIONSSICHERHEIT

Der Füllstandsmesser ist mit einem Schutz gegen Störspannung an der Elektrode, Umpolen, kurzzeitige Überspannung und Stromüberlastung am Ausgang ausgestattet.

Der Berührungsschutz erfolgt über niedrige sichere Spannung gem. EN 33 2000-4-41 (SELV). EMV ist gewährleistet durch Übereinstimmung mit den Normen EN 5501 (B), EN 61326-1, EN 61000-4-2 (A, 30 kV), EN 61000-4-3 (A, 10 kV), EN 61000-4-4 (A, 2 kV), EN 61000-4-5 (A, 2 kV), EN 61000-4-6 (A, 10 kV).

Die Explosionssicherheit der Ausführung GRLM-70Xi(XiT) ist gewährleistet durch Übereinstimmung mit den Normen EN 60079-0:2013; EN 60079-11:2012 und EN 60079-26:2007. Die Explosionssicherheit von GRLM-70Xi(XiT) wurde durch FTZÚ – AO (Physikalisch-technisches Prüfinstitut – benannte Stelle) 210 Ostrava – Radvanice geprüft: FTZÚ 13 ATEX 0212X.

Die Explosionssicherheit der Ausführung GRLM-70Xd(XdT) ist gewährleistet durch Übereinstimmung mit den Normen EN 60079-0:2013; EN 60079-31:2014. Die Explosionssicherheit von GRLM-70Xd(XdT) wurde durch FTZÚ – AO (Physikalisch-technisches Prüfinstitut – benannte Stelle) 210 Ostrava – Radvanice geprüft: FTZÚ 15 ATEX 0207X.

Für dieses Gerät wurde eine Konformitätserklärung gem. des Gesetzes Nr. 90/2016 Slg. in aktueller Fassung erstellt. Das gelieferte elektrische Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden Regierungsverordnungen für Sicherheit und elektromagnetische Kompatibilität.

Sonderbedingungen für sicheren Einsatz der Variante GRLM-70Xi(XiT)

Die Füllstandsmesser GRLM-70Xi(XiT) sind zum Anschluss an eigensichere Schaltkreise der Stromversorgungseinheiten (Isolierkonverter) mit galvanischer Trennung vorgesehen. Beim Geräteeinsatz ohne galvanische Trennung (Zener-Barrieren) ist ein Potentialausgleich zwischen dem Fühler und der Erdung der Barrieren auszuführen.

Die Grenzausgangsparameter der eigensicheren Einheiten müssen mit den Grenzeingangsparametern der Füllstandsmesser übereinstimmen. Bei der Beurteilung der Eigensicherheit des Schaltkreises sind auch die Parameter des Anschlusskabels zu berücksichtigen (besonders seine Induktivität und Kapazität).

Der Elektrodenteil GRLM-70Xi(XiT) kann in der Zone 0 eingesetzt werden. Das Gehäuse mit Elektronik in der Zone 1.

Sonderbedingungen für sicheren Einsatz der Variante GRLM-70Xd(XdT)

Gehäuseumgebungstemperatur Ta: -30 °C bis +70 °C. Maximale Oberflächentemperatur. Bei der Installation der Variante mit transparentem Deckel ist das Gehäuse gegen direktes Tageslicht zu schützen. Der Elektrodenteil GRLM-70Xd(XdT) kann in der Zone 20 eingesetzt werden. Das Gehäuse mit Elektronik in der Zone 21.

Version 07/2021